

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Kolísočka - Kolíska

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: Občianske zruženie Kolísočka - Kolíska

Zhotoviteľ:

Projektant: Ing. Arch. Radoslav Seman

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 06.06.2019

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:


IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:


Katochovská 12 080 05 PREŠOV



Cena bez DPH

25 239,58

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	25 239,58	20,00%	5 047,92

Cena s DPH

v EUR

30 287,50

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Kolisočka - Kolíska

Miesto:

Dátum: 06.06.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

25 239,58

HSV - Práce a dodávky HSV

15 330,22

1 - Zemné práce

1 724,73

2 - Zakladanie

2 435,42

4 - Vodorovné konštrukcie

3 092,12

5 - Komunikácie

6 125,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

141,75

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

950,64

99 - Presun hmôt HSV

860,56

PSV - Práce a dodávky PSV

9 909,37

762 - Konštrukcie tesárske

9 909,37

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Materská škola Kolísočka - Kolíska

Miesto:

Dátum: 06.06.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 239,582

D HSV Práce a dodávky HSV

15 330,217

D 1 Zemné práce

1 724,730

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	74,400	5,000	372,000
2	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	49,140	12,000	589,680
3	K	131211119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	24,570	5,000	122,850
4	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 100 m	m3	123,540	2,000	247,080
5	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	49,140	8,000	393,120

D 2 Zakladanie

2 435,419

6	K	211521111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým frakcie 16-125	m3	45,360	35,000	1 587,600
7	K	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	63,000	7,000	441,000
8	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	248,000	0,600	148,800
9	M	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná	m2	252,960	1,020	258,018

D 4 Vodorovné konštrukcie

3 092,118

10	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	7,000	110,000	770,000
11	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	45,120	10,000	451,200
12	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	45,120	5,000	225,600
13	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,850	1 250,000	1 062,500
14	K	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcí vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	22,560	2,500	56,400
15	M	283750001000	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	23,688	22,223	526,418

D 5 Komunikácie

6 125,000

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	564791111	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm	m3	69,200	35,000	2 422,000
17	K	596911143	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	173,000	11,000	1 903,000
18	M	592460007700	Dlažba betónová hr. 60 mm, sivá	m2	180,000	10,000	1 800,000
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							141,750
19	K	631571010	Násyp z riečného štrku s utlačením urovnaním povrchu	m3	2,835	50,000	141,750
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							950,640
20	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	48,000	5,000	240,000
21	M	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	48,000	2,500	120,000
22	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,000	8,238	98,856
23	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	360,000	0,294	105,840
24	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,000	5,252	63,024
25	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	120,000	0,591	70,920
26	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	12,000	21,000	252,000
D 99 Presun hmôt HSV							860,560
27	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	344,224	2,500	860,560
D PSV Práce a dodávky PSV							9 909,365
D 762 Konštrukcie tesárske							9 909,365
28	K	762331813	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 224 - 288 cm2, -0.02400t	m	500,000	1,500	750,000
29	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	589,000	8,000	4 712,000
30	M	605120007200	Rezivo na krov	m3	9,415	230,000	2 165,450
31	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1 000,000	0,693	693,000
32	K	762341253	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	m	340,000	1,569	533,460
33	M	605120002800	Laty a kontralaty 60x40mm	m3	3,216	230,000	739,680
34	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	12,631	25,000	315,775
D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé							0,000
35	K	765901366	Strešná fólia nad 35°, na krokvy	m2	0,000	4,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Materská škola Kolysočka - Kolíska
 Objekt: Stavebno - technické úpravy budovy
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Občianske združenie Kolysočka - Kolíska

Zhotoviteľ:

Dátum: 6.6.19

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				43 877,092	
	D		1	Zemné práce				537,120	
1	K	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	26,856	15,000	402,840	20,0
2	K	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	26,856	2,000	53,712	20,0
3	K	001	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	26,856	3,000	80,568	20,0
	D		2	Zakladanie				3 726,855	
4	K	011	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	15,525	85,000	1 319,625	20,0
5	K	011	273362412	Výstuž základových dosiek zo zväz. sieť KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	103,500	2,500	258,750	20,0
6	K	011	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	26,856	80,000	2 148,480	20,0
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				6 655,525	
7	K	014	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	1,505	90,000	135,450	20,0
8	K	011	311271303	Murivo nosné PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	8,393	125,000	1 049,125	20,0
9	K	011	311273500	Murivo nosné z tvárnic P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.250 P4-500	m3	5,769	100,000	576,900	20,0
10	K	011	331321315	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ľahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	0,585	80,000	46,800	20,0
11	K	011	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	7,800	25,000	195,000	20,0
12	K	011	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	7,800	10,000	78,000	20,0
13	K	011	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,150	840,000	126,000	20,0
14	K	011	342272102	Priečky z tvárnic na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.100, P2-500	m2	177,930	25,000	4 448,250	20,0
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				19 164,978	
15	K	011	611461116	Príprava vnútorného podkladu stropov Univerzálny základ	m2	22,900	2,000	45,800	20,0
16	K	011	611461135	Vnútorná omietka stropov vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka hr. 8 mm	m2	22,900	10,000	229,000	20,0
17	K	011	611461142	Vnútorná omietka stropov štuková strojné miešanie, ručné nanášanie, Maxima hr. 4 mm	m2	22,900	10,000	229,000	20,0
18	K	014	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	55,500	12,000	666,000	20,0
19	K	011	612465115	Príprava vnútorného podkladu stien Príprava betónových podkladov	m2	55,500	2,500	138,750	20,0
20	K	011	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien Univerzálny základ	m2	660,011	2,500	1 650,028	20,0
21	K	011	612465135	Vnútorná omietka stien vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka hr. 10 mm	m2	561,000	14,000	7 854,000	20,0

22	K	011	612465142	Vnútorná omietka stien štuková strojné miešanie, ručné nanášanie, Maxima hr. 4 mm	m2	561,000	10,000	5 610,000	20,0
23	K	011	632477111	Samonivelačný poter - hmota - BASF, na báze anhydritu Price Color NA 420 hr.55mm	m2	171,400	16,000	2 742,400	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				11 371,479	
24	K	013	962031135	Búranie priečok z tvárnic alebo priečkových hr. do150 mm, -0,11500t	m2	49,680	3,000	149,040	20,0
25	K	013	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	22,928	40,000	917,120	20,0
26	K	013	971033651	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	9,135	35,000	319,725	20,0
27	K	013	971033681	Vybúranie otvorov v murive teh. hr.do 900 mm, -1,87500t	m3	20,682	35,000	723,870	20,0
28	K	013	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápencementových v rozsahu do 100 %, - 0,05000t	m2	405,227	2,500	1 013,068	20,0
29	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	158,628	10,000	1 586,280	20,0
30	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 758,840	0,600	2 855,304	20,0
31	K	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	158,628	5,000	793,140	20,0
32	K	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 586,280	0,400	634,512	20,0
33	K	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	158,628	15,000	2 379,420	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				2 421,135	
34	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	161,409	15,000	2 421,135	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				79 084,690	
	D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				2 237,241	
35	K	711	711121131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým náterom za tepla	m2	256,350	0,500	128,175	20,0
36	M	MAT	1116315000	Lak asfaltový v sudoch	t	0,385	400,000	154,000	20,0
37	K	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	256,350	5,000	1 281,750	20,0
38	M	MAT	6283221000	Pás ťažký asfaltový	m2	294,803	2,000	589,606	20,0
39	K	711	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	16,742	5,000	83,710	20,0
	D		712	Izolácie striech				0,000	
40	K	711	712370030	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou prikotvením s lepením spoju	m2	0,000	13,000	0,000	20,0
41	M	MAT	2832990640	Kotviaca technika - univerzálny teleskop NYLON	ks	0,000	0,240	0,000	20,0
42	M	MAT	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	0,000	0,750	0,000	20,0
43	M	MAT	2833000150	Hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá	m2	0,000	7,000	0,000	20,0
44	K	711	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	5,000	0,000	20,0
	D		721	Vnútorná kanalizácia				1 278,250	
45	K	PK	721991	Zriadenie kompletného odpadového pripojenia pre umývadlo, pisoár, výlevku - vrátane všetkých búracích, montážnych a stavebných prác	ks	17,000	30,000	510,000	20,0
46	K	PK	721992	Zriadenie kompletného odpadového pripojenia pre WC - vrátane všetkých búracích, montážnych a stavebných prác	ks	10,000	60,000	600,000	20,0
47	K	PK	721993	Zriadenie kompletného odpadového pripojenia pre sprchový kút - vrátane všetkých búracích, montážnych a stavebných prác	ks	1,000	100,000	100,000	20,0
48	K	PK	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,650	5,000	68,250	20,0
	D		722	Vnútorný vodovod				2 286,320	
49	K	PK	722991	Zriadenie kompletného pripojenia na rozvod studenej vody pre pisoár, WC - vrátane všetkých búracích, montážnych a stavebných prác	ks	10,000	75,000	750,000	20,0
	D		722992	Zriadenie kompletného pripojenia na rozvod studenej a teplej vody pre umývadlo, výlevku - vrátane všetkých búracích, montážnych a stavebných prác	ks	17,000	75,000	1 275,000	20,0
50	K	PK							

51	K	PK	722993	Zriadenie kompletného pripojenia na rozvod studenej a teplej vody pre sprchový kút - vrátane všetkých búracíh, montážnych a stavebných prác	ks	1,000	153,320	153,320	20,0
52	K	PK	998722202	Presun hmŕt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	54,000	2,000	108,000	20,0
	D		725	Zariadenie predmety				7 603,902	
53	K	721	725119701	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	9,000	30,000	270,000	20,0
54	M	MAT	5516423005457	DuoFix pre WC s variabilnou výškou UP320 1.138x 187x 452 obj.č. 111.396.00.5	ks	9,000	300,000	2 700,000	20,0
55	K	721	725119730	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	9,000	10,000	90,000	20,0
56	M	MAT	6420134050	Závesné WC 2072.0 biele	ks	9,000	100,000	900,000	20,0
57	M	MAT	6420140890	WC doska biela	ks	9,000	25,000	225,000	20,0
58	K	PK	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	11,000	20,000	220,000	20,0
59	M	MAT	6420137810	Umývadlo biele	ks	11,000	80,000	880,000	20,0
60	K	PK	725241313	Montáž - vanička sprchová smaltovaná štvorcová 900x900 mm	súb.	1,000	45,000	45,000	20,0
61	M	MAT	5522336000	Sprchová vanička smaltovaná - vanička, polystyrénový nosič 900x900x180 mm	ks	1,000	120,000	120,000	20,0
62	K	PK	725245103	Montáž - zástena sprchová s dverami jednokrídlovými do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	súb.	1,000	50,000	50,000	20,0
63	M	MAT	5548404400	Sprchová zástena s dverami otváracími jednokrídlovými 900x1950 mm	ks	1,000	600,000	600,000	20,0
64	K	PK	725291113	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov - drobné predmety (držiak na WC papier, mydelníčka, vešiak atď.)	súb.	10,000	5,000	50,000	20,0
65	M	MAT	5523403550	Sanitné zariadenia na pevnú montáž	ks	10,000	10,000	100,000	20,0
66	K	PK	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	3,000	10,000	30,000	20,0
67	M	MAT	6420144360	Výlevka stojaca biela	ks	3,000	100,000	300,000	20,0
68	K	PK	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	14,000	10,000	140,000	20,0
69	M	MAT	5514641930	Umývadlová batéria stojanková	ks	14,000	35,000	490,000	20,0
70	K	721	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	20,000	20,000	20,0
71	M	MAT	5514367400	Sprchová batéria	ks	1,000	100,000	100,000	20,0
72	K	PK	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	11,000	5,000	55,000	20,0
73	M	MAT	5516131100	Uzávierka zápachová umývadlová	ks	11,000	5,000	55,000	20,0
74	K	PK	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50	ks	3,000	5,000	15,000	20,0
75	M	MAT	5516170300	Uzávierka zápachová pre výlevku D 50 mm	ks	3,000	5,000	15,000	20,0
76	K	PK	998725202	Presun hmŕt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	66,951	2,000	133,902	20,0
	D		762	Konštrukcie tesárske				13 647,188	
77	K	762	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	81,700	6,000	490,200	20,0
78	M	MAT	6051590800	Rezivo na krov novej strechy	m3	1,471	220,000	323,620	20,0
79	K	762	762333110	Montáž a dodávka lepeného dreva na konštrukciu prestrešenia terasy vr. náterov	m3	0,000	550,000	0,000	20,0
80	K	762	762341002	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na pero drážku	m2	60,200	6,000	361,200	20,0
81	M	MAT	6072628000	Doska drevoštiepková OSB 3 PD4 2500x675x25 mm	m2	66,220	9,000	595,980	20,0
82	K	762	762341022	Montáž obkladov stropov - drevený podhľad vr. náteru	m2	40,000	8,000	320,000	20,0
83	M	MAT	6119200049	Tatranský profil červený smrek hr.15 mm x B=96 mm I. trieda	m2	50,000	9,000	450,000	20,0
84	K	762	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	520,000	1,300	676,000	20,0
85	M	MAT	6051506900	Laty 50x50 mm	m3	1,248	230,000	287,040	20,0
86	K	762	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m2	365,000	1,000	365,000	20,0
87	M	MAT	6051506901	Kontralaty 50x50 mm	m3	0,876	230,000	201,480	20,0

88	K	762	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0,00700t	m2	244,000	1,000	244,000	20,0
89	K	762	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vrúty	m3	6,510	25,000	162,750	20,0
90	K	762	762524104	Položenie drevenej podlahy terasy	m2	57,500	10,000	575,000	20,0
91	M	MAT	6143562000	Podlaha drevena na terasu	m2	63,250	55,000	3 478,750	20,0
92	K	762	762810016	Záklap stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 22 mm - podkrovie	m2	135,100	9,000	1 215,900	20,0
93	K	762	762810017	Záklap stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 25 mm - pristavba	m2	50,700	8,000	405,600	20,0
94	K	762	762810077	Položenie podlahy z OSB dosiek - 2x	m2	270,200	12,000	3 242,400	20,0
95	K	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	126,134	2,000	252,268	20,0
	D		763	Konštrukcie - drevostavby				12 860,093	
96	K	763	763131222	SDK podňad drevená spodná kca s priamym uchytaním dosky GKF hr. 15 mm	m2	5,000	25,000	125,000	20,0
97	K	763	763161122	SDK podkrovie s parozábranou kca drevená 1vrstvá dosky GKF hr. 15 mm	m2	360,000	35,000	12 600,000	20,0
98	K	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	45,031	3,000	135,093	20,0
	D		764	Konštrukcie klamplárske				1 868,603	
99	K	764	764351810	Demontáž žľabov podokvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, - 0,00347t	m	40,000	0,500	20,000	20,0
100	K	764	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	40,000	0,500	20,000	20,0
101	K	764	764453864	Demontáž odpadového kolena výtokového štvorcového, so stranou 120 a 150 mm, -0,00170t	ks	4,000	1,000	4,000	20,0
102	K	764	764453875	Demontáž odpadového odsokku, so stranou alebo priem. 120,150 a 200 mm, -0,00209t	ks	4,000	1,000	4,000	20,0
103	K	764	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	12,000	0,500	6,000	20,0
104	K	764	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	4,000	1,000	4,000	20,0
105	K	764	764751113	Odpadné rúry kruhové rovné SROR D 120 mm	m	19,800	20,000	396,000	20,0
106	K	764	764751133	Odpadné rúry koleno BK D 120 mm	ks	10,000	20,000	200,000	20,0
107	K	764	764751143	Odpadné rúry výtokové koleno UTK D 120 mm	ks	6,000	30,000	180,000	20,0
108	K	764	764751171	Odpadné rúry lapač nečistôt RT s objímkou MRT univerzálny	ks	6,000	15,000	90,000	20,0
109	K	764	764761142	Žľaby podokapné polkruhové R s hákmi K 21 veľkosť 150 mm	m	40,000	10,000	400,000	20,0
110	K	764	764761171	Žľaby čelo polkruhové RGT veľkosť 125 mm	ks	6,000	4,500	27,000	20,0
111	K	764	764761231	Žľaby kotlík SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 125 mm	ks	6,000	10,000	60,000	20,0
112	K	764	764761241	Žľaby filtračná vložka kotlíka RSIL veľkosť 125 mm	ks	6,000	15,000	90,000	20,0
113	K	764	764900002	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu	m2	244,000	1,300	317,200	20,0
114	K	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klamplárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	16,801	3,000	50,403	20,0
	D		765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				4 411,495	
115	K	765	765312209	Strešná krytina z pálených škridiel jednoduchých striech, vr. doplnkov, vetracích pásov, snehových zachytávačov	m2	244,000	14,000	3 416,000	20,0
116	K	765	765332810	Demontáž betónovej krytiny do sutiny zo škridiel drážkových na sucho, -0,10000t	m2	244,000	3,000	732,000	20,0
117	K	765	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	52,699	5,000	263,495	20,0
	D		766	Konštrukcie stolárske				10 135,000	
118	K	766	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	23,000	10,000	230,000	20,0
119	M	MAT	6117103129	Dvere vnútorné, dyhované	ks	23,000	70,000	1 610,000	20,0
120	K	766	766661132	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, dvojkřídlové	ks	1,000	20,000	20,000	20,0

121	M	MAT	6116029700	Dvere vnútorné dvojkridlové	ks	1,000	140,000	140,000	20,0
122	K	766	766671005	Montáž okna strešného výkyvného VELUX s ventiláčnou klapkou a lemovaním	ks	14,000	75,000	1 050,000	20,0
123	M	MAT	6113900700	Strešné okno	ks	14,000	300,000	4 200,000	20,0
124	M	MAT	6113903800	Lemovanie	ks	14,000	30,000	420,000	20,0
125	K	766	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové hr.steny do 170 mm	ks	15,000	15,000	225,000	20,0
126	M	MAT	6117103146	Zárubňa vnútorná, normal, dýha, hrúbka steny do 17 cm, š.60, 70, 80, 90cm/STN,obj.č.ZDYJK17	ks	15,000	80,000	1 200,000	20,0
127	K	766	766702112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové hr.steny nad 170 do 350 mm	ks	8,000	20,000	160,000	20,0
128	M	MAT	6117103147	Zárubňa vnútorná, normal, dýha, hrúbka steny od 19 cm, š.60, 70, 80, 90cm/STN,obj.č.ZDYJK19	ks	8,000	85,000	680,000	20,0
129	K	766	766702121	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkridlové hr.steny do 170 mm	ks	1,000	30,000	30,000	20,0
130	M	MAT	6117103148	Zárubňa vnútorná, normal, dýha, dvojkridlová, hrúbka steny do 17 cm, š.60, 70, 80, 90cm/STN,obj.č.ZDYDK17	ks	1,000	170,000	170,000	20,0
131	K	766	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	271,943		0,000	20,0
	D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				6 467,214	
132	K	767	767161210	Montáž zábradlia rovného z rúrok - terasa	m	16,400	25,000	410,000	20,0
133	M	MAT	5639153000	Zábradlový systém pozinkovaný bez výplne ZSNH4/H2 - zostava 4 m	m	16,400	150,000	2 460,000	20,0
134	K	767	767211199	Dodávka a montáž schodiska vr. zábradlia - oceľové a/t. drevené	kpl	1,000	3 500,000	3 500,000	20,0
135	K	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	48,607	2,000	97,214	20,0
	D	771		Podlahy z dlaždíc				3 094,150	
136	K	PK	771575218	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu, v obmedz. priest. protisklz.. alebo reliefovaných bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 300 x 300 mm	m2	101,100	12,000	1 213,200	20,0
137	M	MAT	5976455000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca	m2	106,155	14,000	1 486,170	20,0
138	M	MAT	5856111950	škárovacia hmota CE 33	kg	40,440	2,300	83,012	20,0
139	M	MAT	5858400020	Lepidlo na obklady a dlažby - šedé lepidlo, 25 kg vrece	ks	21,638	7,500	162,285	20,0
140	K	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	26,309	3,000	78,927	20,0
141	K	775	998775202	Presun hmôt pre podlahy výšové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	30,278	2,000	60,566	20,0
	D	775		Podlahy výšové a parketové				3 991,745	
142	K	775	775552001	Zhotovenie plávajúcej podlahy , z laminátových parkiet, na kovové zámký "click", 1285x192 mm vr. líšt	m2	215,500	4,000	862,000	20,0
143	M	MAT	6119800100	Laminátové parkety 1285x195x8 mm	m2	219,810	12,000	2 637,720	20,0
144	K	775	775552111	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej Mirelon hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	215,500	0,500	107,750	20,0
145	M	MAT	2837712001	podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 3 mm	m2	221,965	0,800	177,572	20,0
146	K	775	775552120	Montáž podložky pod plávajúce podlahy - fólia PE parozábranová hr. 0,2 mm	m2	135,100	0,500	67,550	20,0
147	M	MAT	2830010400	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	m2	139,153	1,000	139,153	20,0
	D	781		Dokončovacie práce a obklady				3 742,712	
148	K	PK	781445062	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	112,300	18,000	2 021,400	20,0
149	M	MAT	5976559000	Obkladačky keramické glazované hladké	m2	118,800	12,000	1 425,600	20,0
150	M	MAT	5856111950	škárovacia hmota CE 33	kg	41,440	2,300	95,312	20,0
151	M	MAT	5858400020	Lepidlo na obklady a dlažby - šedé lepidlo, 25 kg vrece	ks	16,000	7,500	120,000	20,0
152	K	771	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	26,800	3,000	80,400	20,0
	D	783		Dokončovacie práce - nátery				1 382,500	
153	K	783	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	197,500	7,000	1 382,500	20,0
	D	784		Dokončovacie práce - maľby				4 078,277	
154	K	784	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých jednotfarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m - oštiepenie	m2	55,500	7,000	388,500	20,0

155 K 784 784453271

Maľby z maliarskych zmesí , ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný
výšky do 3,80 m
Celkom

m2


527,111

7,000

3 689,777

20,0

122 961,782

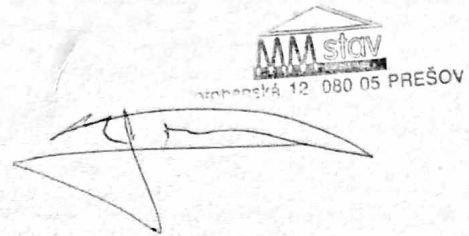

ROZPOČET

Stavba: Materská škola Kolíska - Kolíska

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Občianske združenie Kolíska - Kolíska

Zhotoviteľ:

Dátum: 6.6.19

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				9 091,775	
		D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				7 311,765	
1	K	011	622464223	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová, Silikátová omietka, škrabaná, hr. 3 mm	m2	131,531	11,000	1 446,841	20,0
2	K	011	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková ručné miešanie a nanášanie, Mozaiková omietka	m2	7,410	13,000	96,330	20,0
3	K	011	622466114	Príprava vonkajšieho podkladu stien Regulátor nasiakavosti	m2	138,941	1,500	208,412	20,0
4	K	011	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien, Univerzálny základ	m2	138,941	2,000	277,882	20,0
5	K	011	625251358	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - minerálne riešenie, zaškrtenie kotvy	m2	122,795	40,000	4 911,800	20,0
6	K	011	625251386	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	7,410	25,000	185,250	20,0
7	K	011	625251386	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	7,410	25,000	185,250	20,0
		D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 780,010	
8	K	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	180,190	2,000	360,380	20,0
9	K	003	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	180,190	2,000	360,380	20,0
10	K	003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	180,190	1,000	180,190	20,0
11	K	011	953945102	Soklový profil SL 16 (Hliníkový)	m	64,200	2,000	128,400	20,0
12	K	011	953945211	Nadkenná lišta s odkvapovým nosom Premium (nerezová)	m	29,500	1,000	29,500	20,0
13	K	013	999062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, -0,06300t	m2	11,385	3,000	34,155	20,0
14	K	013	999062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,06200t	m2	1,845	15,000	27,675	20,0
15	K	013	979015271	Očistenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škr v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 %, - 0,05600t	m2	118,795	2,500	296,988	20,0
16	K	013	979081111	Odvoz sušiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	7,877	10,000	78,770	20,0
17	K	013	979081121	Odvoz sušiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	236,310	0,400	94,524	20,0
18	K	013	979092111	Vnútroštavenisková doprava sušiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	7,877	5,000	39,385	20,0
19	K	013	979092121	Vnútroštavenisková doprava sušiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	78,770	0,400	31,508	20,0

20	K	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	7,877	15,000	118,155	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				0,000	
21	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,000	25,000	0,000	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				27 350,030	
	D		713	Izolácie tepelné				8 244,980	
22	K	713	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	135,100	2,500	337,750	20,0
23	M	MAT	2837650150	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 30mm	m2	137,802	4,000	551,208	20,0
24	K	713	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	171,400	5,000	857,000	20,0
25	M	MAT	2837650240	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm	m2	349,656	5,000	1 748,280	20,0
26	K	713	713161530	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená prbitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	252,700	10,000	2 527,000	20,0
27	M	MAT	6313670030	Sklená vlna hrúbka 180mm	m2	257,754	3,500	902,139	20,0
28	M	MAT	6313670022	Sklená vlna hrúbka 100mm	m2	257,754	2,300	592,834	20,0
29	K	713	713191122	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu,striech prekrytím pásom do výšky 100mm A500/H	m2	171,400	3,000	514,200	20,0
30	K	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	71,523	3,000	214,569	20,0
	D		764	Konštrukcie klampiarske				178,500	
31	K	764	764711115	Oplechovanie parapetov	m	11,900	15,000	178,500	20,0
	D		766	Konštrukcie stolárske				18 926,550	
32	K	766	766621081	Montáž výrobkov drevených pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	98,700	12,000	1 184,400	20,0
33	M	MAT	766999101	Drevené okná a zasklené steny	m2	53,675	250,000	13 418,750	20,0
34	K	766	766641161	Montáž dverí drevených, vchodových, balkónových zostáv, so zasklením, za 1 m obvodu dverí	m	20,200	12,000	242,400	20,0
35	M	MAT	766999201	Drevené vstupné dvere	m2	7,720	500,000	3 860,000	20,0
36	K	766	766694122	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	9,000	10,000	90,000	20,0
37	K	766	766694123	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	1,000	12,000	12,000	20,0
38	M	MAT	6119000700	Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát SPRELA 0,7 mm, B=500 mm	m	11,900	10,000	119,000	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>36 441,805</u>	

MM stav

Libušská 12 080 05 PREŠOV



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA



DODATOK č. 2

k zmluve o dielo na vykonanie stavebných prác v rámci stavby

„MŠ Kolýsočka - Kolíska“

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov : **Občianske združenie KOLYSOČKA - KOLÍSKA**

Sídlo : Solivarská 70, 080 05 Prešov

Štatutárny zástupca: PhDr. Ľuba Kráľová, PhD.

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Číslo účtu : SK91 1111 0000 0011 9731 7005

IČO: 42239010

Tel: +421905863369

e-mail: kralovaluba@gmail.com

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov : **MM stav, s.r.o.**

sídlo: Zlatobanská 11617/12, 080 05 Prešov

štatutárny zástupca: Marcel Seman

IČO: 36 482 315

IČ DPH: SK2020015008

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Číslo účtu: SK84 1111 0000 0066 2392 8005

e-mail: mmstav@mmstav.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako aj „zmluvné strany“)



Zmluvné strany sa dohodli na znení tohto dodatku č. 2, ktorým sa text Zmluvy o dielo na vykonanie stavebných v rámci stavby : „Materská škola Kolysočka – Kolíska“ zo dňa 12.7.2019 mení a dopĺňa nasledovne:

Článku IV. ČAS PLNENIA

Sa mení text v bode 4.1. :

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v článku III. najneskôr do 20 mesiacov od prevzatia staveniska, t.j. do 03/2021.

4.7 Z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou SR, spôsobenej pandémiou COVID-19 a možného núdzového stavu sa Zhotoviteľ a Objednávateľ dohodli, že v prípade potreby je možné predĺženie termínu stanoveného v bode 4.1 Zmluvy o dielo v znení tohto dodatku č.2., na základe ďalšieho dodatku k zmluve o dielo.

Článok V. CENA DIELA

5.4 V súlade s bodom 5.9, 5.10 a 5.11 Zmluvy o dielo sa mení a dopĺňa rozpočet na stavebné práce, ktorý je prílohou tejto Zmluvy. Predmetom zmeny sú práce viac a menej, ktoré vychádzajú z konštrukčných zmien. Vzhľadom na to, že sa jedná o rekonštrukciu objektu, v procese stavby sa vyskytli odchýlky, ktoré sa riešili na mieste zmenou v projekte. Jedná sa o drobné zmeny, ktoré nemajú vplyv na zmenu stavebného povolenia ani nepredstavujú významnú zmenu objektu. Zmeny prispievajú k zvýšeniu kvality projektu.

Závazná cena v € za predmet zmluvy:


Cena bez DPH	184 643,17
DPH 20%	36 928,63
Cena spolu s DPH	221 571,80

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné zmluvné dojednania týmto dodatkom nedotknuté zostávajú v platnosti bezo zmien. Tento dodatok je vyhotovený v 4 origináloch, z ktorých Zhotoviteľ obdrží dve a Objednávateľ dve vyhotovenia.

V Prešove dňa 3.4.2020

V Prešove dňa 3.4.2020



Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa